


Bahnhof Type:

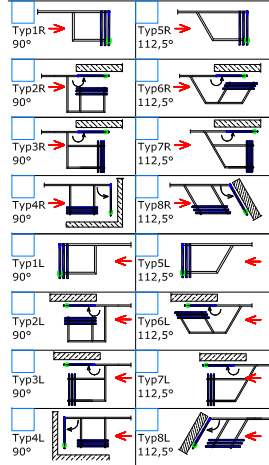

ACHTUNG! Alle Angaben: Ansicht von innen!

Breite: _____ mm

Öffnung: nach innen nach aussen

Ansicht von innen !!!

Anzahl der Flügel nach links:

Ansicht von innen !!!

Anzahl der Flügel nach rechts:

Farben:

RAL IGP ELOXAL NCS

Nr: _____

Farbe Bürsten: schwarz grau

Farbe Kippsicherung: weiss schwarz grau

weiss nur für RAL 9016 geeignet

Farbe Bodenschiene: wie Anlage EV1 eloxiert

Farbe Bedienelemente: Standard Bedienelementhöhe 1049 mm ab Unterkante Rahmen

Fenstergriff: schwarz CNS

Türdrücker: schwarz CNS

Farbe Bandteile: schwarz Nasslack ähnlich EV1

Verglasung: Float ESG-H

Standard: 4/20/4 mm Ug=3.0 Ug=1.1

Sonderglas / Sandwich **ACHTUNG!** Der Glasaufbau muss 28 mm + 0.5 mm betragen.
Glasaufbau: / / mm Ug: W/m²K

Farbe Abstandhalter: schwarz grau

Rechnungsempfänger:		Lieferanschrift:	
Strasse:		Strasse:	
PLZ:	genaue Ortsbezeichnung:	PLZ:	genaue Ortsbezeichnung:
Telefon:	Gew. Liefertermin:	Telefon:	Sachbearbeiter:
Bestelldatum:	Kommission:	Position (z. Bsp. 1/2):	Auftragsnummer: Angebotsnummer:



FAX: 056 426 55 25
E-Mail: info@mobileglas.ch

Kunden- Pos.- Nr.:

Für Eckanlagen, bitte Grundrisssskizze mitsenden!

Ansicht von innen!



Flügelanordnung bitte anzeichnen!

AUSSEN

INNEN

Achtung!
Farben für Bedienelemente im Bodenbereich sowie Weichen / Ausfahrten sind generell in EV1 : Farbe Pfostendeckel generell in schwarz
Alle angegebenen Masse sind Fertigungsmasse!
Bitte, Innen- / Aussenseite deutlich markieren, bei Eckanlagen Winkelangabe nicht vergessen.

Anlage auf Brüstung:

Brüstungshöhe: _____ mm

Erstöffnender Flügel:

	links	rechts
Drehflügel (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drehflügel AP122/123 (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drehkipflügel (1,4)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türflügel (3,5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zylindertyp (3,5):

für KABA Zylinder
für PZ Zylinder

Zylinderausschnitt:

innen
ausssen

ACHTUNG! Lieferung ohne Zylinder (Bauseits!)

- (1) nur innen öffnend
- (2) nach aussen öffnend mit Fenstergriff (Olive)
- (3) nach aussen oder innen öffnend
- (4) Flügelgrösse max. B=850 / H=2300 mm
- (5) Standard ohne Zylinder, mit Drücker beidseitig
- (6) ab Flügelhöhe 2600 mm empfohlen

Statikprofil: (6) ja nein

Entwässerung:

mit ohne

Angebot

Bestellung