



Glasschiebewände

Für jeden Bedarf das überzeugende Schiebesystem



nucogliss 2000 – der bewährte, isolierte Parallel-Schieber mit 2-fach Isolierverglasung.


Standardmässige Mehrpunktverriegelung mit praktischem Ziehgriff und integrierter Dreholive sowie ein starkes Flügelprofil und verstellbare Rollen zeichnen dieses System aus.

Einsatzbereich

- Wohnräume
- beheizte Wintergärten
- beheizte Balkone
- Gastronomie


Merkmale

- unten laufend
- alle Flügel beweglich
- isolierte Aluminiumprofile
- 20–28 mm Isolierverglasung mit Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) (Ug-Wert 1.1 W/m²K)
- max. Flügelbreite: 2400 mm
- max. Flügelhöhe: 2900 mm
- max. Flügelgewicht: 150 kg
- 1 bis 3-spurig
- 1-spurig: Bautiefe variabel
- 2-spurig: Bautiefe 93 mm
- 3-spurig: Bautiefe 145 mm
- Mittelpartie: 89 mm
- Ziehgriff mit integrierter Dreholive oder eingelassenem Muschelgriff
- 2-Punkte-Verriegelung
- Standard farblos eloxiert E6/EV1, weitere Farben lieferbar in RAL/NCS und IGP nach Wahl

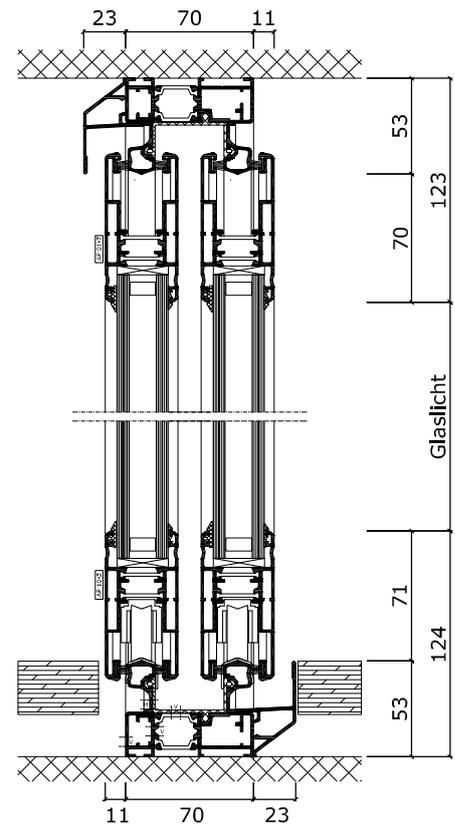

Optionen

- KABA-Schloss beidseitig
- formschöner eckiger Ziehgriff
- 3-Punkte-Verriegelung
- 40 mm schmale Mittelpartie anstelle 89 mm
- verschiebbares Fliegengitter (nur bei 2-spuriger Ausführung möglich)

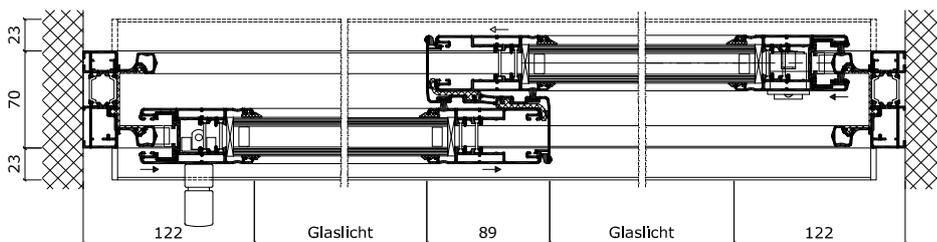

eckiger Ziehgriff mit Zylinder